

Stenska enota Ururu-Sarara

Najvišja sezonska
učinkovitost na trgu:

A+++

- » Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- » Samodejno čiščenje zračnega filtra
- » Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- » Tedenski timer
- » Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dB)
- » Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja


Stenska enota FTXZ-N / RXZ-N



reddot design award
winner 2013



DAIKIN

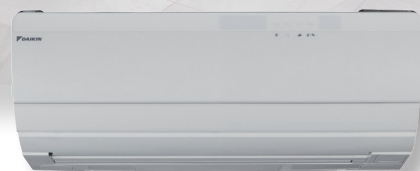

R-32

Enota z novim
hladivom R-32

BREZPLAČEN

Wi-Fi

VMESNIK

NOTRANJA ENOTA			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60	
	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
		Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
Nom. učinkovitost (nom. obrem; hlajenje pri 35°/27°C; ogrevanje pri 7°/20°C)	EER		6,10	5,30	4,55	
	COP		5,80	5,00	4,47	
Ohišje	Letna poraba energije	kWh	205	330	550	
	Energijska oznaka	Ogrevanje/Hlajenje	A/A			
Mere	Barva		Bela			
Teža	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
			295x798x372			
Ventilator - Pretok zraka	Enota		kg			
			15			
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0	12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0	15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8	13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8	14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		dBA	54	57	60
	Ogrevanje		dBA	56	57	59
Priključki napeljave	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	38 / 33 / 26 / 19	42 / 35 / 27 / 19	47 / 38 / 30 / 23
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	39 / 35 / 28 / 19	42 / 36 / 29 / 19	44 / 38 / 31 / 24
Napajanje	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		
	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			

ZUNANJA ENOTA			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
			693x795x300			
Teža	Enota		kg			
			50			
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Maks. / Min.	m ³ /min	31,0 / 22,5	34,4 / 22,5	40,4 / 22,5
	Ogrevanje	Maks. / Min.	m ³ /min	28,3 / 16,2	31,5 / 16,2	33,1 / 16,2
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	63
	Ogrevanje		dBA	59	61	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10~-43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-20~-18		
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP		R32/650			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	16			

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Neprekosljiva učinkovitost in popoln nadzor nad kvaliteto zraka v prostorih.



Prodaja, montaža in servis:

 **Klimatiziran.si**

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si